


sinds 1957




veiligheid voorop

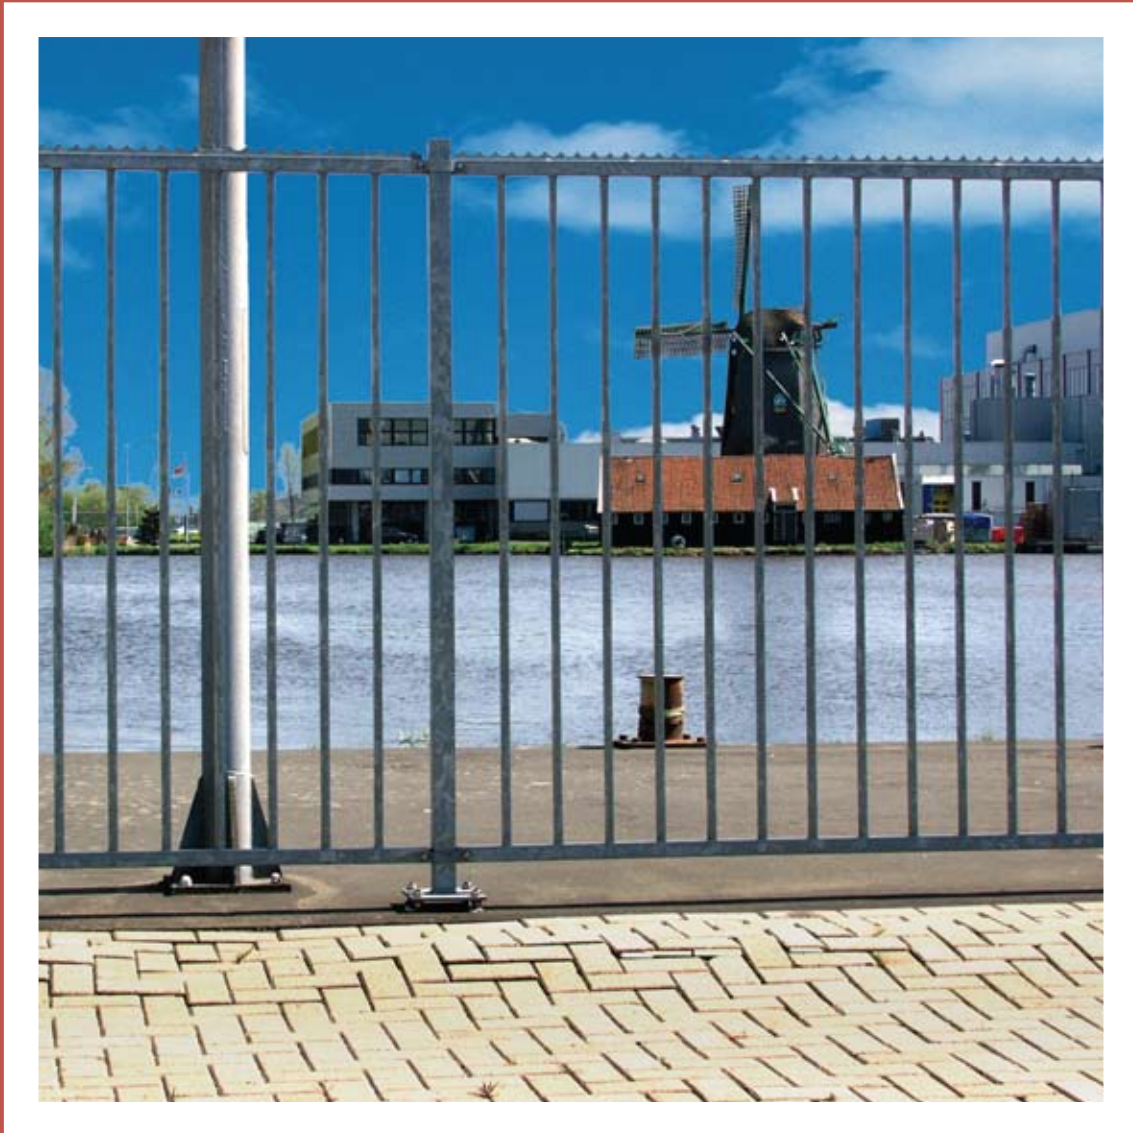


Spijlenhekwerk


# SPIJLENHEKWERK




klembeugel tussenpaal



klembeugel eindpaal



klembeugel hoekpaal

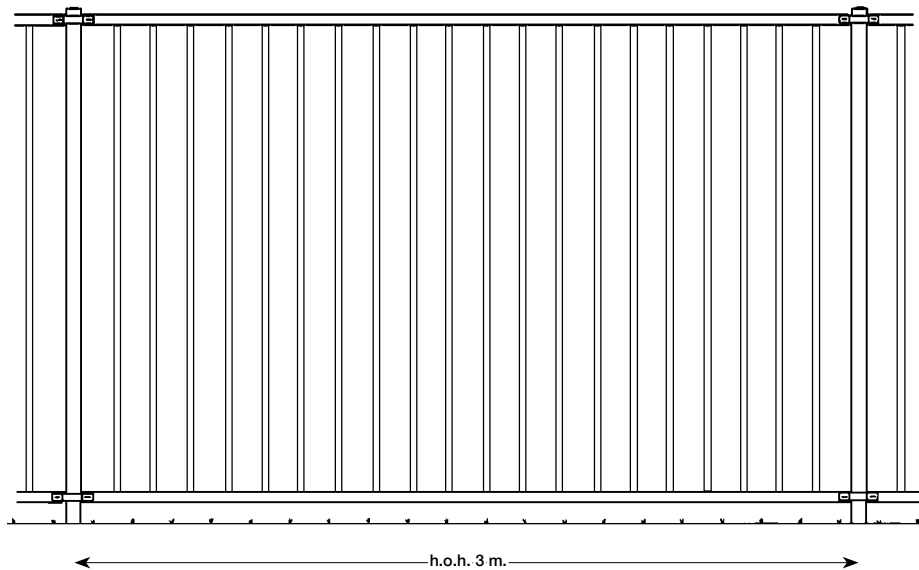

## Hekframe

Koker 40 x 40 mm.

## Spijlen h.o.h. 140 mm.

Buitendiameter 22 mm. hoogte tot en met 1,5 m.

Buitendiameter 25 mm. hoogte tot en met 2,0 m.

Buitendiameter 32 mm. hoogte tot en met 2,5 m.

## Verankering

Verankeringsplaat,  
Voetplaat,  
Betonpoer,  
Palen aangestort met beton.

## Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens standaardnorm.  
EN ISO 1461.

## Standers

Koker 60 x 60 mm.


## Bevestiging

Zware klembeugels en RVS slotbouten M8.  
Bij coating aangelande lip en RVS slotbouten M8.


# Alu-Protect

Type	Hek hoogte	Staander h.o.h.
KV 800	80 cm.	3 m.
KV 1000	100 cm.	3 m.
KV 1200	120 cm.	3 m.
KV 1500	150 cm.	3 m.
KV 1800	180 cm.	3 m.
KV 2000	200 cm.	3 m.
KV 2500	250 cm.	3 m.


## SPIJLENHEKWERK

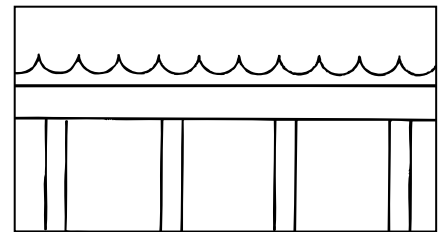


kartelrand

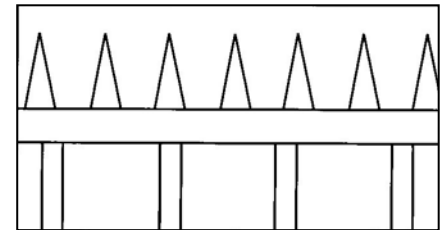

scherpe punten

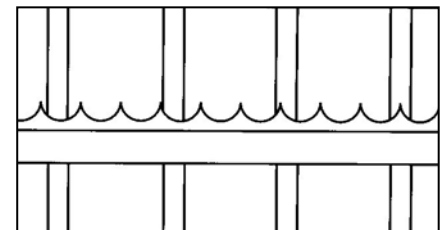

strip met kartelrand

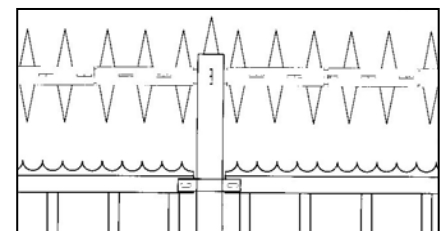

scherpe puntenrol

### Poedercoating


Groen RAL 6009.

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.


### Optioneel

- Betonplank in combinatie met poer voorzien van uitsparing.
- Spijlen h.o.h. 100 mm.
- Afwijkende h.o.h. maat.
- Spijlen rondom gelast.
- Kartelrand of scherpe punten op bovenligger.
- Gesegmenteerde scherpe puntenrol.
- Eindpaal met aangelaste spijlenwaaier.
- Breekmoeren.
- Vastgelaste paalkapjes.
- Strip met kartelrand op de spijlen.
- Puntdraden boven de vakken.
- Taludvakken.


# SPIJLENHEKWERK




klembeugel tussenpaal



klembeugel eindpaal



klembeugel hoekpaal

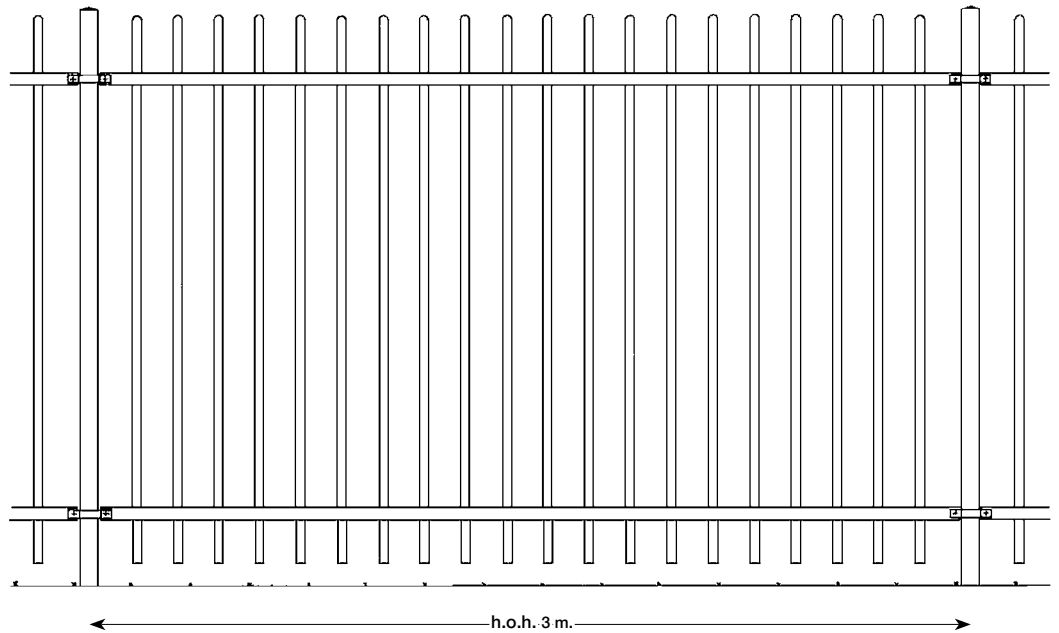

## Hekframe

Koker 40 x 40 mm.

Spijlen h.o.h. 140 mm.

Worden door de onder- en bovenligger gevoerd en zijn vastgelast. Vanaf 1,5 m. afgeschuind aan de bovenzijde.

Spijlen buitendiameter 25 mm.

## Verankering

Verankeringsplaat,  
Voetplaat,  
Betonpoer,  
Palen aangestort met beton.

## Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens standaardnorm.  
EN ISO 1461.

## Standers


Koker 60 x 60 mm.

## Bevestiging


Zware klembeugels en RVS slotbouten M8.  
Bij coating aangelande lip en RVS slotbouten M8.

## Alu-Safe


Type	Hek hoogte	Staander h.o.h.
ASF 800	80 cm.	3 m.
ASF 1000	100 cm.	3 m.
ASF 1200	120 cm.	3 m.
ASF 1500	150 cm.	3 m.
ASF 1800	180 cm.	3 m.
ASF 2000	200 cm.	3 m.
ASF 2500	250 cm.	3 m.



open spijl



open spijl, afgeschuind



extra kartelrand

**Poedercoating**


Groen RAL 6009.

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.


**Optioneel**

- Betonplank in combinatie met poer voorzien van uitsparing.
- Spijlen h.o.h. 100 mm.
- Afwijkende h.o.h. maat.
- Kartelrand of scherpe punten op bovenligger.
- Gesegmenteerde scherpe puntenrol.
- Eindpaal met aangelaste waaier.
- Breekmoeren.
- Vastgelaste paalkapjes.
- Strip met kartelrand op de spijlen.
- Puntdraden boven de vakken.
- Taludvakken.

## SPIJLENHEKWERK



open spijl vierkant

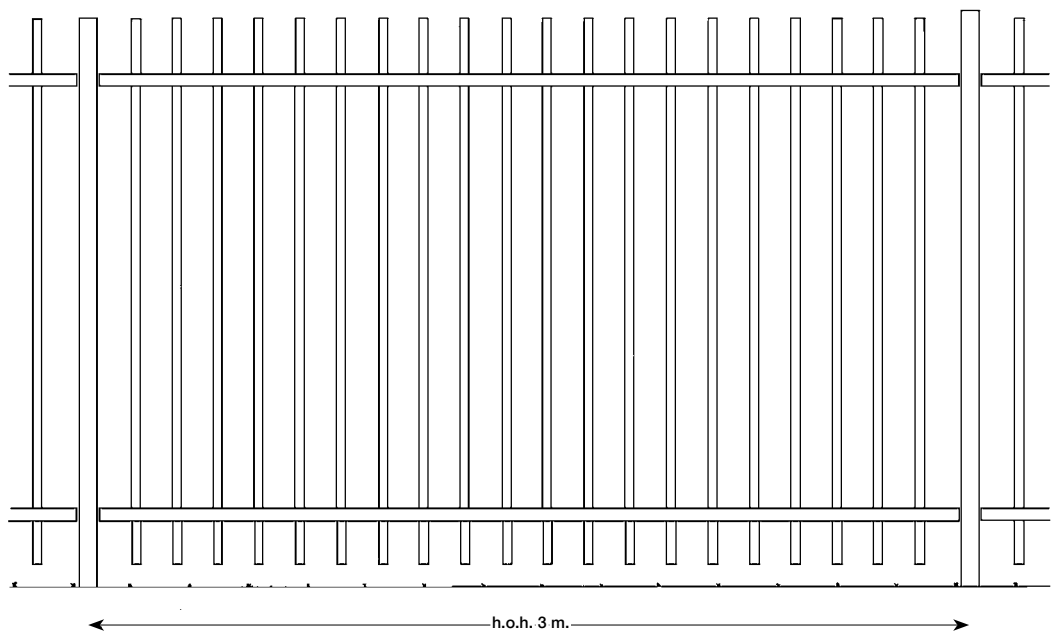

### Hekframe

Koker 60 x 40 mm.

### Spijlen h.o.h. 150 mm.

Worden door de onder- en bovenligger gevoerd en zijn vastgelast. Vanaf 1,5 m. afgeschuind aan de bovenzijde  
Spijlen koker 25 mm.

### Verankering

Verankeringsplaat,  
Voetplaat,  
Betonpoer,  
Palen aangestort met beton.

### Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens standaardnorm.  
EN ISO 1461.

### Standers


Koker 60 x 60 mm.

### Bevestiging

Blinde verbinding.

## Alu-Carré

Type	Hek hoogte	Staander h.o.h.
ALC 1200	120 cm.	3 m.
ALC 1500	150 cm.	3 m.
ALC 2000	200 cm.	3 m.
ALC 2500	250 cm.	3 m.

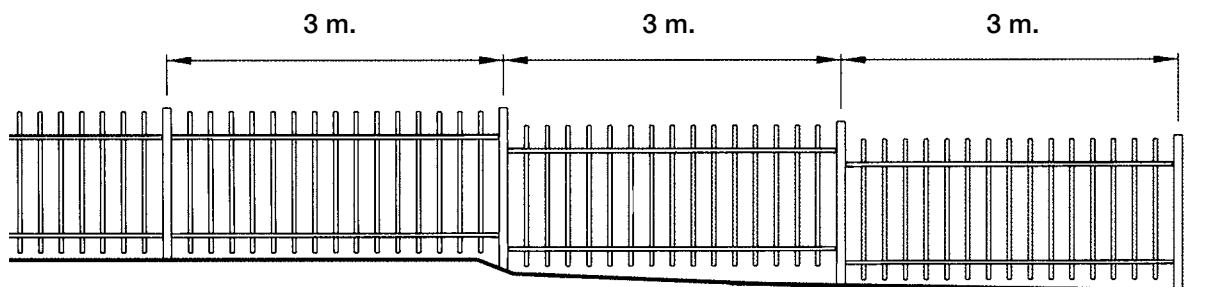

hekverloop verspringen

**Poedercoating**

Groen RAL 6009.

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

**Optioneel**

- Betonplank in combinatie met poer voorzien van uitsparing.
- Eindpaal met aangelaste waaier.
- Afwijkende h.o.h. maat.
- Vastgelaste paalkapjes.
- Gesegmenteerde scherpe puntenrol.
- Spijlen koker 30 mm.
- Puntdraden boven de vakken.

sinds 1957



Alura Hekwerk BV  
Postbus 371  
3300 AJ Dordrecht  
E-mail [info@alura.nl](mailto:info@alura.nl)  
[www.alura.nl](http://www.alura.nl)